



Εξαεριστήρες αεραγωγών ICM

HAVACO®



Υψηλής
πίεσης



Μοτέρ
2 ταχυτήτων



Βαθμός προστασίας
IP 44



Εύκολη
εγκατάσταση

Σχεδιασμός

Εξαεριστήρας αεραγωγών, διαγώνιος. Ο ξεχωριστός σχεδιασμός του επιτρέπει υψηλές αποδόσεις με σχετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Το σώμα του ανεμιστήρα είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο, ενώ η φτερωτή κατασκευάζεται από πλαστικό ABS. Ειδικοί σύνδεσμοι διευκολύνουν την εγκατάσταση της συσκευής σε οριζόντια ή κάθετη θέση, καθώς και την αφαίρεση και συντήρησή της.

Χρήση

Ο εξαεριστήρας ICM σχεδιάστηκε για την μεταφορά καθαρού αέρα. Είναι ιδανικός για τοποθέτηση σε συστήματα προσαγωγής και απαγωγής αέρα σε κατοικίες, δημόσια κτίρια, γραφεία, καταστήματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε απορροφητήρες κουζίνας, με την προσθήκη φίλτρων για λίπη.

Μοτέρ

Μοτέρ δύο ταχυτήτων, μονοφασικό, 230V-50Hz. Κατάλληλο για ρύθμιση τάσης. Βαθμός προστασίας IP44, κλάση μόνωσης B. Εξοπλισμένο με υψηλής αντοχής ρουλεμάν και θερμική προστασία των τυλιγμάτων από υπερφόρτωση.

Θερμοκρασία λειτουργίας

Σχεδιασμένος για μεταφορά αέρα με θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 60°C.



Ζυγοσταθμισμένη
διαγώνια φτερωτή



Στεγανό κουτί ηλεκτρικής
σύνδεσης πάνω στο σώμα
του εξαεριστήρα.



Οδηγοί ειδικής διατομής
τοποθετημένοι πίσω από
την φτερωτή εξασφαλίζουν
υψηλή απόδοση




Σταθερή βάση
στήριξης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Ταχύτητα	Ροή αέρα [m³/h]	Ταχύτητα περιστροφής [rpm]	Ισχύς [W]	Ρεύμα [A]	Τάση [V]	Frequency [Hz]	Στάθμη θορύβου [dB(A)]	Βάρος [kg]
ICM-100/200M	II	198	2200	26	0,12	230	50	31	1,5
	I	165	1850	23	0,11			26	
ICM-125/290M	II	284	2250	33	0,14	230	50	31	1,5
	I	248	1850	28	0,13			26	
ICM-150-160/530M	II	530	2550	54	0,24	230	50	33	2,6
	I	410	1850	48	0,21			29	
ICM-200/840M	II	840	2450	128	0,57	230	50	63	4,9
	I	690	1950	123	0,52			55	
ICM-250/1410M	II	1405	2450	225	1,20	230	50	66	7,5
	I	1064	1950	165	0,75			58	
ICM-315/2210M	II	2206	2350	390	1,90	230	50	69	11,0
	I	1750	1650	275	1,40			61	

Μέτρηση στάθμης θορύβου σε απόσταση 3m.

Σχέδια

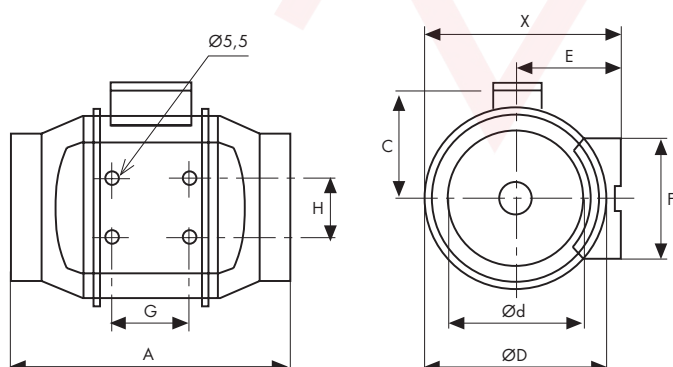

Διαστάσεις [mm]

Μοντέλο	X	A	ØD	C	Ød	E	F	G	H
ICM-100/200M	188	303	176	115	97	100	90	80	60
ICM-125/290M	188	258	176	115	123	100	90	80	60
ICM-150-160/530M	212	320	200	127	147/158	112	130	80	60
ICM-200/840M	232	302	217	141	197	124	140	100	94
ICM-250/1410M	286	383	258	173	247	151	195	150	173
ICM-315/2210M	357	446	324	216	312	187	220	181	216

Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας

