



Εξαεριστήρες αεραγωγών ICMsilent

HAVACO®



Εξαιρετικά
αθόρυβη λειτουργία



Υψηλή
πίεση



2 ταχυτήτων

Σχεδιασμός

Εξαεριστήρας αεραγωγών, διαγώνιος. Ο ξεχωριστός σχεδιασμός του διασφαλίζει χαμηλά επίπεδα θορύβου, χάρη στο διάτρητο εσωτερικό περίβλημα και στην διπλή στρώση ηχομονωτικού υλικού. Το σώμα του ανεμιστήρα είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο, ενώ η φτερωτή κατασκευάζεται από πλαστικό ABS. Η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής. Ειδικοί σύνδεσμοι διευκολύνουν την εγκατάσταση της συσκευής σε οριζόντια ή κάθετη θέση, καθώς και την αφαίρεση και συντήρησή της.

Χρήση

Ο εξαεριστήρας ICMsilent σχεδιάστηκε για την μεταφορά καθαρού αέρα. Είναι ιδανικός για εγκατάσταση σε γενικές εφαρμογές εξαερισμού σε δημόσια κτίρια, αίθουσες συνεδρίων, γραφεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, σχολικές αίθουσες.



Ζυγοσταθμισμένη
διαγώνια φτερωτή



Πρωτότυπος σχεδιασμός
περιβλήματος - με χρήση
διάτρητου εσωτερικού και διπλή
στρώση ηχομονωτικού υλικού



Ειδικοί σύνδεσμοι
διευκολύνουν την
εγκατάσταση



Ενσωματωμένη
βαλβίδα αντεπιστροφής

Μοτέρ

Μοτέρ δύο ταχυτήτων, μονοφασικό, 230V-50Hz. Κατάλληλο για ρύθμιση τάσης. Βαθμός προστασίας IP44, κλάση μόνωσης B. Εξοπλισμένο με υψηλής αντοχής ρουλεμάν και θερμική προστασία των τυλιγμάτων από υπερφόρτωση.

Θερμοκρασία λειτουργίας


Σχεδιασμένος για μεταφορά αέρα με θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 60°C.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	Ταχύτητα	Ροή αέρα [m³/h]	Ταχύτητα περιστροφής [rpm]	Ισχύς [W]	Ρεύμα [A]	Τάση [V]	Συχνότητα [Hz]	Στάθμη θορύβου [dB(A)]	Βάρος [kg]
ICMsilent-100-125/290M	II	284	2250	33	0,14	230	50	25	2,8
	I	248	1850	28	0,13			22	
ICMsilent-150-160/530M	II	530	2550	50	0,25	230	50	31	4,0
	I	410	1850	43	0,20			26	
ICMsilent-200/840M	II	840	2550	128	0,57	230	50	35	5,9
	I	690	1950	123	0,52			29	

Μέτρηση στάθμης θορύβου σε απόσταση 3m.

Σχέδιο

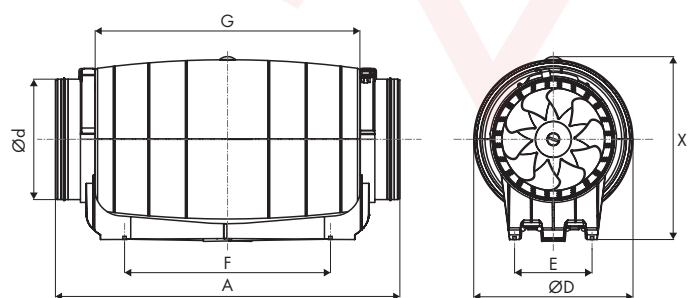

Διαστάσεις

Μοντέλο	X	A	ØD	Ød	E	F	G
ICMsilent-100-125/290M	225	580/462	204	97/123	82	248	330
ICMsilent-150-160/530M	244	488	221	148/158	95	251	352
ICMsilent-200/840M	301	567	262	198	128	339	436

Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας

